

Megafony ER-66 a ER-66s jsou standardně vybaveny bateriovým napájením (baterie nejsou součástí dodávky), odnímatelným mikrofonem a páskou k zavěšení na rameno. ER-66s je navíc vybaven sítěnou. Jsou vhodné k ozvučování shromáždění, meetingů a veřejných prostranství atd.



Před zprovozněním megafonu si pozorně prostudujte celý návod k použití. Nikdy přístroj neumývejte lihem, ředidly nebo jinými agresivními látkami. K čištění nepoužívejte ostré předměty. Přístroj nesmí být instalován na místě s vyššími teplotami, vlhkostí nebo magnetickým polem. Přístroj udržujte v čistotě. Přístroj smí být instalován jen do prostor, kde je zajištěno proudění vzduchu. Používejte pouze předepsané napájení, baterie vkládejte ve správné polaritě, měňte je pravidelně. Nebudete-li zařízení po delší dobu používat, vypněte ho hlavním vypínačem a vyjměte baterie. Uživatelům je zakázáno přístroj jakkoli demontovat, nevztahuje se na kryt baterií.

Technická specifikace

- odnímatelný mikrofon s vypínačem
- pásek k zavěšení na rameno
- provedení v kovu a plastu ABS
- výkon 25 W
- akustický dosah 500 – 700 m
- napájení bateriemi 8x "C" (velký monočlánek)
- hmotnost 4,65 kg bez baterií
- rozměry průměr 230 mm, výška 340 mm

Popis ovládacích prvků

nastavení délky pásky
k zavěšení na rameno

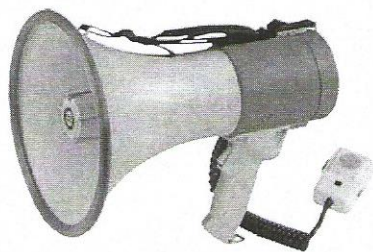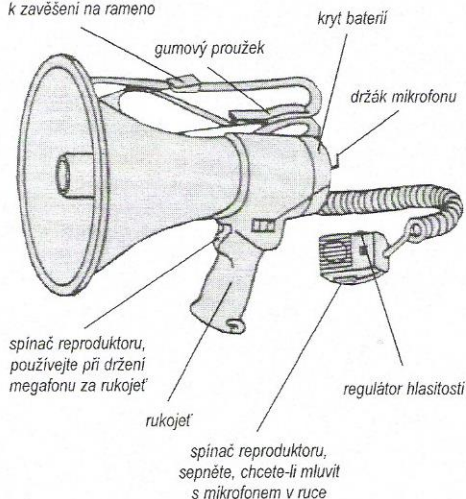

Obsluha

1. Zavěste megafon na rameno, nebo ho pevně uchopte rukou.
2. Megafon spínáme tlačítkem na megafonu (je-li mikrofon zavěšen na megafonu), nebo tlačítkem na mikrofonu, máte-li mikrofon v ruce.
3. Mikrofon držte blízko ústům a megafon nasměrujte ve vodorovné poloze požadovaným směrem. Do mikrofonu nekřičte!!!
4. Regulátorem na pravé straně mikrofonu nastavte požadovanou hlasitost.

Popis výměny baterií

1. Ujistěte se, že je přístroj vypnut vypínačem.
2. Sejměte zadní kryt baterií
3. Vyjměte plastové držáky baterií
4. Baterie ve správné polaritě umístěte do držáku baterií a takto obsazené držáky vsuňte zpět do megafonu.
5. Uzavřete zadní kryt baterií.

