

Blahopřejeme k zakoupení Underwater Kinetics vaší svítilny do všech pracovních prostředí. Svítilna UK3AA eLED CPO má všechny vlastnosti, které má mít ideální pracovní svítilna. Umožní vám pracovat v normálním i vlhkém prostředí.

#### Kvalitativní rysy

- Vysoce intenzivní bílá LED, která má životnost tisíce hodin
- Patentovaný optický systém snižující postraní svícení, koncentrující světlo do jednoho hlavního kužele s minimem postraního světla
- Thermal Recovery system přenáší teplo z LED na baterie pro lepší výkon v chladném počasí. Vodotěsné ovládání.
- Lze připevnit k hasičské/ochranné helmě
- Nárazuvzdorná do 2m
- Vodotěsné a prachotěsné s IP 68 až do 3 m
- Korozí a nárazu odolný uhlíkový kryt
- Testováno Ex a certifikováno v souladu s nejnovějším směrnice Directive 94/9 EC pro používání v Zóně 1, prostředí s nebezpečím výbuchu

#### Příslušenství

- Dostupné držáky pro upevnění 3AA svítilny k hasičské
- Nylonové pouzdro pro upevnění k opasku

#### Technické údaje k UK3AA e LED CPO


Jas: 63 Lumenů  
 Doba svitu: 15 hodin  
 batteries: 3 AA alkalické  
 /LR6/mignon články  
 DURACELL/PROCEL MN1500, DURACELL PLUS MN1500, ENERGIZER INDUSTRIAL EN91/AM3)  
 Typ LED: Vysoce svítivá LED  
 Test do hloubky: 3 m  
 Dosah paprsku: 134 m  
 Rozměry: 142x41 x36 mm  
 Hmotnost: 150 g (včetně baterií)  
 Materiály: ABS, uhlík, TPR, nerezová ocel, mosaz

#### POKYNY K OBSLUZE A DŮLEŽITÉ INFORMACE

Pro instalaci baterií držte pouzdro v zobrazené poloze. Baterie vkládejte do pouzdra po jedné, v zobrazeném pořadí. Zajistěte, aby byl (+) konec baterií 1 dole a u baterií 2 a 3 nahoře. Umístěte kroužek se sklíčkem přes modul lampy a zašroubujte na pouzdro.

*Poznámka: Svítilna nebude svítit, pokud nebudou baterie vloženy správně*

#### UK3AA eLED CPO-ES

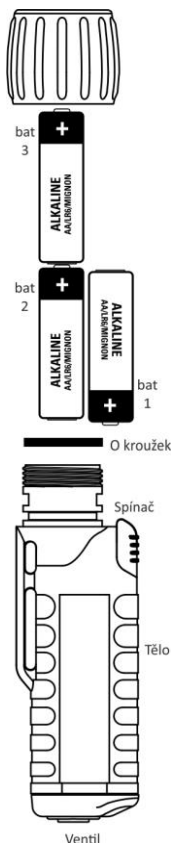

#### CERTIFICATION INFORMATION UK3AA eLED CPO-ES



Zone 1

SEV 08 ATEX 0164  
 II 2G Ex e ib IIC T6  
 II 2D Ex ibD 21 T61 °C

1. Před použitím si přečtěte pokyny
2. Svítilnu neovírejte v nebezpečných zónách 1 a 2.
3. Při výměně používejte pouze náhradní díly s výř.č.10303
4. Používejte pouze alk.baterie DURACELL PROCEL MN1500, DURACELL PLUS MN1500, or ENERGIZER INDUSTRIAL EN91/AM3 AA/LR6
5. Vyrobcem Underwater Kinetics 13400 Danielson Street Poway, CA 92064 USA (858)513-9100 tel (858)513-9111 fax [info@uwkinetics.com](mailto:info@uwkinetics.com)
6. Kopie testovacího certifikátu ATEX je dostupná přímo u UK na jejich internetových stránkách [www.uwkinetics.eu](http://www.uwkinetics.eu)

#### Záruční podmínky:

- I. Společnost EUROLAMP s.r.o. poskytuje záruku po dobu 24 měsíců ode dne prodeje výrobku koncovému uživateli.
- II. Záruka se nevztahuje na závady způsobené:
  1. mechanickým poškozením
  2. zásahem nepovolane osoby (včetně uživatele - spotřebitele)
  3. neodvratitelnou událostí (živelní pohromou, bleskem, požárem atd.)
  4. běžným opotřebením
  5. nedodržením pokynů v návodu k obsluze
- III. Závady vzniklé během záruční doby chybou výroby nebo vadou materiálu budou bezplatně odstraněny.
- IV. Práva z této záruky lze uplatnit v místě prodeje nebo přímo u výhradního dovozce, což je firma EUROLAMP, s.r.o.
- V. Záruční lhůta se prodlužuje za předpokladu, že byla záruka řádně a včas uplatněna, o dobu od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy byl nakupující po skončení opravy vyzván zařízením převzít zpět.

Přejeme Vám dlouhodobou spokojenost při používání svítilen společnosti UNDERWATER Kinetics.

Výhradní zástupce pro ČR: EUROLAMP s.r.o., Lazaretní 7, 615 00 Brno. Tel a Fax: 545 215 712

#### UPOZORNĚNÍ

Baterie mohou vypouštět vodíkový plyn a mohou způsobit explozi za (1) nejsou-li nainstalovány se správnou polaritou, (2) nejsou-li stejného typu, značky a stáří, nebo (3) pokud jsou zcela vybity.

- Vkládejte baterie v souladu s návodem
- Vždy zlikvidujte všechny baterie, jakmile vyteky nebo už neprodukuje světlo.
- Nemíchejte různé typy, značky nebo stáří baterií.

#### ON/OFF (ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ)

Pro obsluhu UK3AA zmáčkněte černý pryžový spínač, tím svítilnu zapnete nebo vypnete. Ujistěte se, že je kroužek se sklem zcela zašroubován dolů, jinak svítilna nebude svítit. Částečným odšroubováním kroužkem se sklem lze svítilnu ochránit před náhodným zapnutím.

#### Těsnící kroužek

Těsnící O kroužek a závity se musí udržovat čisté. Lehce namažte silikonovým mazivem O kroužek, který těsní rukou. Nepoužívejte jiné nástroje.

#### VÝSTRAHA

Za účelem dodržení bezpečnostních Parametrů ATE používejte pouze 10303 model reflektoru/svítilnové montáže

#### Otvor vyrovnávací tlak

Vzduch a plyn při vytečení baterie může volně proudit pomocí otvoru v zadní části svítilny. Nenechávejte nečistoty a mastnoty usazovat na otvoru, jinak pak nebude správně fungovat.

#### Péče o svítilnu

- Udržujte svítilnu prostor v okolí o-kroužku v čistotě bez částec písku.
  - Pokud byla svítilna potopena do vody, okamžitě vyprázdněte její obsah, vypláchněte čistou vodou a usušte před opětovnou montáží.
- Nenechávejte baterie ve svítilně dlouhou dobu. Jejich vytečení by mohlo svítilnu poškodit.