

Podrobné pokyny

Pracovní kroky, bezpečnostní pokyny a popisy popsané v tomto montážním návodu nezbavují osobu odpovědnou za a / nebo uživatele integračního systému GH EASY-FIX jejich obecných povinností v oblasti bezpečnosti a péče při manipulaci s technickými zařízeními. Veškeré informace v tomto návodu se vztahují výlučně k použití produktů od GOLLMER & HUMMEL GmbH ve spojení s uvedenými velikostmi spojek.

Obecné bezpečnostní informace:

↑ Systém je určen pro použití s tlakovými spojkami Storz podle aktuálně platných norem (DIN 14302, DIN 14303, DIN 14332).

↑ Konec hadice musí být řezán rovně.

↑ Při profesionální montáži / demontáži uvnitř / venku kroužky opakovaně použitelné.

↑ Zajistit správnou montáž hadicové spojky zkontrolujte, že hadicové vedení musí mít pracovní tlak 16 barů po dobu 60 sekund.

↑ Při použití systému GH EASY-FIX nejsou žádné Použijte pojistné kroužky.

platí pro C42



Pořadí součástí pro montáž: osazení na vnitřním kroužku musí směřovat k trysce.




X Drážka vnitřního kroužku nesmí být ve stejné výšce jako vybrání kolem trysky.




✓ Drážka vnitřního kroužku musí být protilehlá. der Aussparung liegen.

platí pro C 52 / B 75

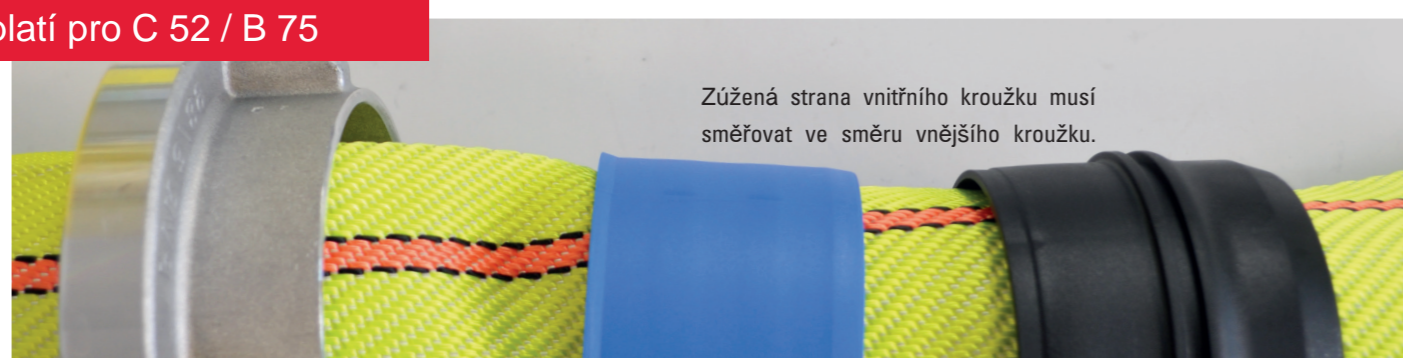


Zúžená strana vnitřního kroužku musí směřovat ve směru vnějšího kroužku.


PLATÍ PRO VŠECHNY VELIKOSTI

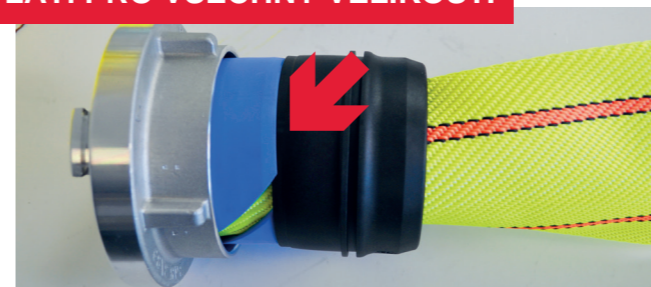

Vnější kroužek musí být umístěn na vnitřním kroužku rukou.

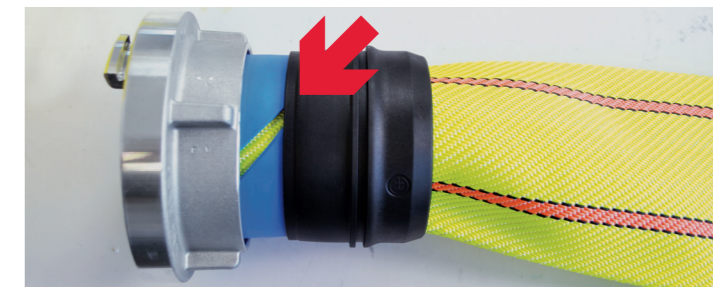


Vnitřní kroužek musí přesně zapadat do vnějšího kroužku.

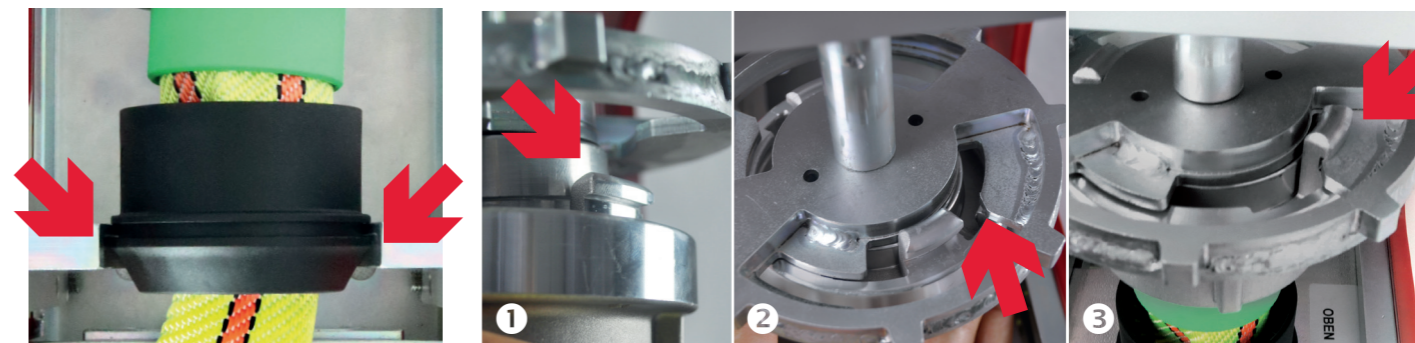


Drážka vnějšího kroužku musí být do montážního zařízení zasunuta pozitivně.

1 Při zašroubování výstupku do držáku 2 dbejte na správný úvod, 3 dokud se nezastaví.

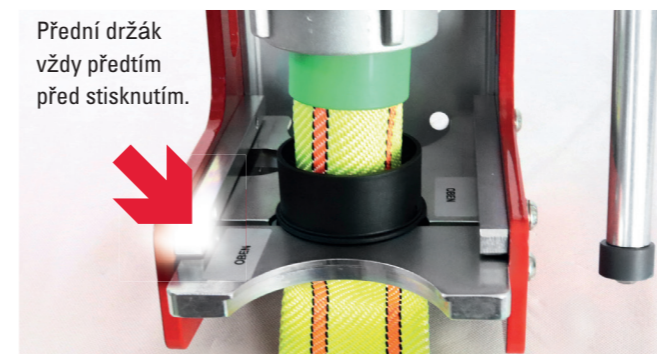

Přední držák vždy předtím před stisknutím.

Zatlačte až na doraz pomocí lisovací páky.

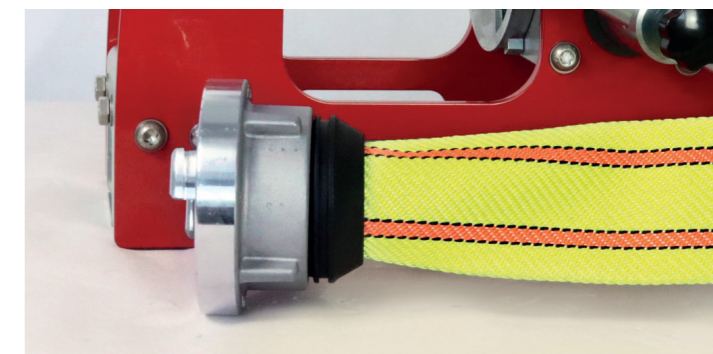

Po stisknutí -> zkontrolujte podle bezpečnostních pokynů. Systém GH EASY-FIX se demontuje v opačném pořadí.



Innenring-Größen
(Schlauchwandstärke in mm)

C 42 1,6-2,0 mm - grün

C 52 1,6-2,0 mm - rot

B 75 Gr.1 1,9-2,1 mm (Bsp. GH TITAN 3F, GH TITAN COMBAT) - schwarz

B 75 Gr.2 2,2-2,5 mm (Bsp. GH TITAN X-TREME, GH PROGRESS) - blau