



Skládací nouzové vany EC 01 a EC 02

Univerzální skládací vaničky je vhodné pro použití např. při haváriích a nehodách, kdy dochází k úniku nebezpečných látek. V rozloženém stavu minimalizují potřebu místa pro uskladnění. Důmyslná konstrukce umožňuje velmi rychlé složení bez použití náradí a doplňkových dílů. Materiál, provedení a nízká cena umožňují likvidaci vaničky společně s odpadem.




- ▶ Blesková připravenost
- ▶ Dva druhy - EC 01 (univerzální použití) a EC 02 (zkonstruována s ohledem na rozměry ADR sad)
- ▶ Nízká cena
- ▶ Odolává všem běžně se vyskytujícím chemikáliím
- ▶ Možnost likvidace společně s odpadem

EC 01 – univerzální použití




EC 02 – zkonstruována s ohledem na rozměry ADR sad

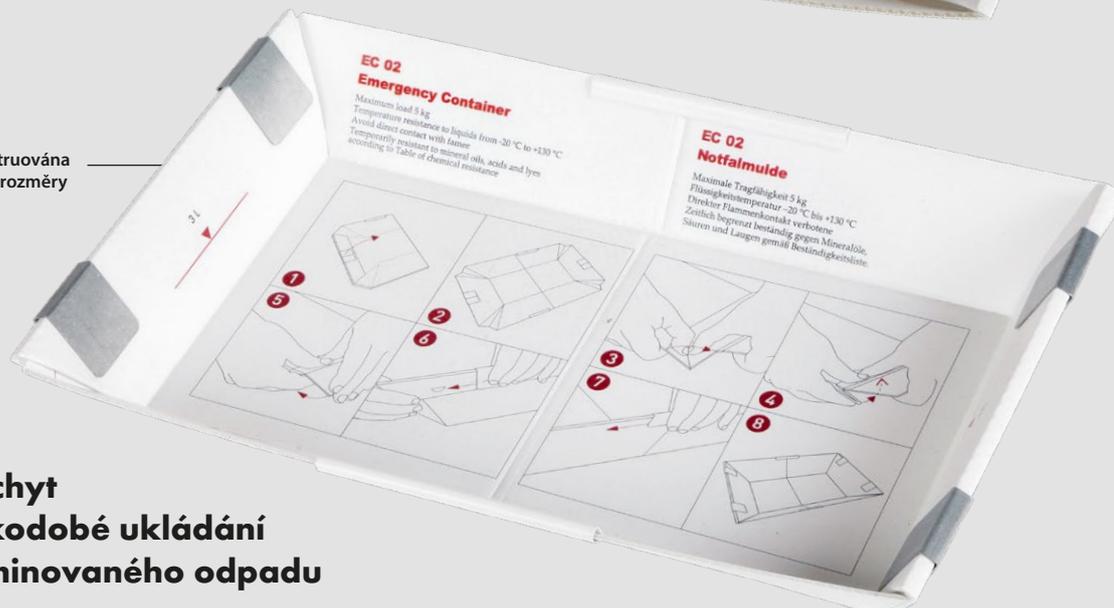

Pro záchyt
a krátkodobé ukládání
kontaminovaného odpadu



Postup složení je jednoduchý a rychlý

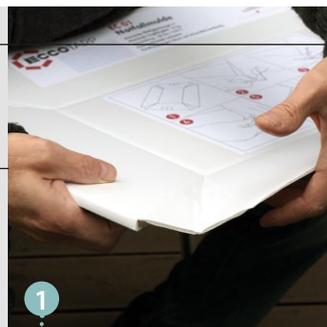

1



2

EC 02 – zkonstruována s ohledem na rozměry ADR sad



Příklady použití

Vany jsou stohovatelné



3



Ohnuté okraje slouží jako madla při manipulaci



Technické detaily

Materiálem jsou speciální třívrstvé polypropylenové desky zaručující vysokou tuhost vaničky.

Vanička je vodotěsná a odolává povětrnostním vlivům a chemickým látkám. Je použitelná při teplotách od $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+130\text{ }^{\circ}\text{C}$. Samotný materiál je odolný teplotám do $165\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Chemická odolnost proti všem rozpouštědlům při $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, vodným roztokům organických solí, mineráliím, louhům a běžným kyselinám do teploty $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ (viz. Listina chemické odolnosti v příslušné kapitole v závěru katalogu).

Název	Rozměry (mm)	Rozměry v přepravním, nesloženém stavu (mm)	Hmotnost (g)	Maximální hmotnost náplně (kg)	Maximální naplnitelnost kapalinou (l)
EC 01 – Skládací nouzová vana	600 × 400 × 120	728 × 525 × 12	500	10	15 (o maximální teplotě $130\text{ }^{\circ}\text{C}$) 6 (při manipulaci)
EC 02 – Skládací nouzová vana	500 × 330 × 60	285 × 380 × 25	300	5	3