



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská výzbroj a výstroj



Přenosná odvodňovací čerpadla

Ready je série malých odvodňovacích čerpadel, jež jsou ideální pro stavitele, průmyslové podniky, služby, hasičské sbory a půjčovny stavebních strojů.

Design čerpadla Ready je kombinací nejmodernějších materiálových technologií.

Čerpadla Ready, která jsou vyrobena z části z plastu kvůli úspoře hmotnosti a z nerezavějící oceli kvůli pevnosti a trvanlivosti, jsou značně lehčí než srovnatelná litinová čerpadla stejné výkonnosti. Díky tomu i díky unikátnímu motoru, hydraulice, polyuretanovému obložení a dvojitému těsnění jsou čerpadla Ready vynikající volbou pro čerpání abrazivních a korozivních kapalin. Vzhledem k tomu, že jsou čerpadla Ready vysoce odolná vůči abrazivním médiím, jsou obzvláště vhodná k odvodňování stavenišť i k čistícím operacím po záplavách.

Štíhlá, kompaktní a lehká čerpadla Ready lze snadno spouštět do úzkých omezených prostor.

Čerpadla Ready, která jsou k dostání v různých velikostech, nabízejí vysoký výkon v cenově přijatelných relacích. Vzhledem k tomu, že nejmenší verze váží pouhých 9 kg, jsou čerpadla snadno přenosná, lze je zakoupit přímo z regálu a hned uvést do provozu. S kapacitou až 25l/s. a dopravní výškou do 23 m jsou čerpadla dokonalým příkladem provozní spolehlivosti a trvanlivosti, jimiž jsou čerpadla Ready vyhlášená, a zaručí rychlé a spolehlivé odvodnění.

Ergonomicky navržená rukojeť
z kompozitního materiálu
odolného proti nárazům.

Kabely napájení a plovákového
spínače jsou vybaveny těsněním
zabraňujícím průniku kapaliny
kabelem do svorkovnice v případě
poškození pláště kabelu.


Vysoce výkonný indukční motor
s kotvou nakrátko speciálně vyvinula
a vyrobila firma ITT Flygt pro ponorné
účely. Motory snesou až 15 spouštění
za hodinu.

Oběžné kolo a hydraulické
části jsou z polyuretanu
odolného proti opotřebení.

Čerpadlo lze vybavit přípravkem
pro nízké sání, který umožňuje
čerpání velmi nízké hladiny.



Čerpadla lze vybavit hladinovým
spínačem, který čerpadlo
automaticky zapíná a vypíná.

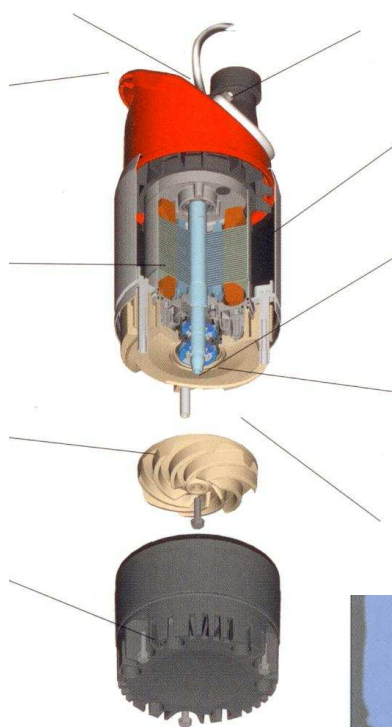

Instalace

Kabelová průchodka je navržena tak, aby
dokonale těsnila a zabraňovala pohybu kabelu
v těsnění.

Dvojitě těleso z antikorozi
nerezavějící oceli pro rozsah pH 3-9.

Dvě sady mechanických těsnění hřídele
fungují nezávisle pro zdvojené
zabezpečení. Navrhla, patentovala a
vyrobila firma ITT Flygt.

Kromě toho, že olejová komora maže těsnění,
odvádí také teplo z motoru a ložisek. Její těleso
zároveň poskytuje další zabezpečení vůči
pronikání kapalin.

Drážka Spin-out odvádí mechanické nečistoty z okolí
vnějšího těsnění a chrání ho tak proti mechanickému
opotřebení.



Vertikálně, horizontálně
v jakémkoliv úhlu na
pracovišti jakéhokoli druhu.



Vertikálně v betonové čerpací
jímce s regulací hladiny.

Jihlava
Královský vršek 42
tel.: 567 304 242
fax: 567 230 350
info: 606 934 924
e-mail: jihlava@po-bp.cz
www.po-bp.cz

Nové Město na Moravě
Školní 448
tel./fax: 566 618 555
info: 607 788 610
e-mail: novemesto@po-bp.cz
www.po-bp.cz

Havlíčkův Brod
Na Ostrově 28
tel./fax: 569 421 101
info: 607 869 191
e-mail: havlbrod@po-bp.cz
www.po-bp.cz

Přelouč
Pražská 392
info: 724 706 977
e-mail: prelouc@po-bp.cz
www.po-bp.cz