



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj

vyzbrojna.cz

NEJROZSÁHLEJŠÍ E-SHOP PRO HASIČE



Kombinované zařízení SVW - předmáčení/praní



Dvě funkce v jednom zařízení s integrovanou velkou předpírkovou nádrží pro praní až dvou hasičských tlakových hadic velikosti B, C a D současně nebo jedné velikosti A.

Kombinované zařízení pro údržbu hadic od společnosti PREY – zkráceně SVW – je pojmenováno podle svých funkčních jednotek a kombinuje dvě základní funkce údržby hadic: předběžné namáčení a praní. Toto kombinované zařízení je ve své kategorii nepřekonatelné z hlediska kvality materiálu a zpracování, funkčnosti, ergonomie, účinnosti, efektivity, využití prostoru a hospodárnosti.

Funkční komponenty:

- Kazetový předmáčecí odvíjecí vozík – zkráceně KVA – se čtyřmi přihrádkami na hadice pro dvanáct hadic B nebo 24 hadic C umožňuje kromě předmáčení také rovnoměrné a bezpečné vkládání hadic do vysokotlaké myčky.

Je navržen tak, aby šetřil vodu, a to jak hloubkou, šířkou, výškou, tak i provedením dna, a proto vyžaduje minimální množství vody pro maximální počet hadic.

Svařované prostorově úsporné a zároveň velmi stabilní kazety jsou přizpůsobeny šířce různých hadic a zajišťují svislé a tím bezpečné odvíjení hadic bez zkroucení při vtahování hadicovou pračkou do vany. Tím se účinně zabrání zkroucení (efekt vývrtky).

Horní hrany jsou zakončeny leštěnou 25 mm silnou kulatou trubkou z nerezové oceli a svařeny na úkos, aby se zabránilo zachycení hadicových spojek, manžetových knoflíků atd. Kromě toho je trubka směrem k myčce hadic opatřena plechem ohnutým o 180°, který vede spojku čistě přes hranu a zabráňuje jejímu vyskočení. Plech je odnímatelný a pro více KVA stejné šířky je potřeba pouze jeden.



Odtokový kohoutek, který byl speciálně vyroben pro KVA, je umístěn svisle a uprostřed podél jedné strany až těsně pod horní hranu, kde jej lze pohodlně a snadno otevírat a zavírat ve výšce stojícího obsluhujícího, aniž by se musel ohýbat. Výstupní strana je umístěna v nejnižším bodě KVA, takže voda může zcela odtékat, a nevyčnává. Tím se zabrání tomu, aby se KVA při pohybu zachytila o soklové lišty, dvevní zárubně a jiné předměty nebo aby byla omylem poškozena či pošlapána.

- Hadicová myčka – zkráceně SWM – s vysokotlakou technologií je nejehospodárnější a nejrobustnější svého druhu. Tlakové potrubí je vybaveno prakticky bezúdržbovými plochými tryskami. V souladu s tím nemá práškově lakovaný kryt žádné pohyblivé části v mokré komoře.

SWM je spojena se základním rámem SW pomocí konstrukce z koleček a vodicích lišt a lze ji odpovídajícím způsobem posouvat do stran a aretovat. Tím je zajištěno, že SWM lze vždy umístit do ideální polohy přímo před příslušné kazety KVA, ze kterých mají být hadice vytaženy, umyty a vysušeny.

Nádoba na předmáčení, rám, kryt pračky – téměř všechny kovové komponenty SVW jsou vyrobeny z vysoce kvalitní, odolné nerezové oceli (slitina 1.431) v nejvyšší kvalitě zpracování – pro bezkonkurenční dlouhou životnost, optimální ochranu proti korozi i při použití pěnového činidla a tím i nejvyšší hodnotovou jistotu.

Umístění dvou pevných a dvou otočných koleček s brzdami pod SVW zabraňuje zachycení a zablokování o předměty a osoby. Skládají se z nosných nerezových podstavců s lehce chodícími ložisky a zvláště tichými gumovými podložkami, které chrání podlahu a zvyšují jízdní komfort tohoto stabilního a tím i extrémně pevného kompaktního zařízení.

Komponenty zabudované v SVW – předmáčecí nádrž, pračka, vysokotlaké agregáty atd. – jsou do značné míry identické s komponenty naší osvědčené technologie zařízení a odpovídajícím způsobem odolávají nejvyšším zatížením. SVW je mobilní, lze jej tedy použít kdekoli a v případě potřeby jej lze libovolně kombinovat s mobilní stanicí pro tlakovou zkoušku hadic, jakýmkoli mobilním navíječem a jakoukoli sušicí technikou, nejlépe s průtokovým sušičem hadic, podle individuálních požadavků na místě.



Technické údaje:

Číslo položky:	1-004-040130
	Kombinované zařízení pro údržbu hadic
Typ:	SVW
Rozměry:	700 x 1205 x 1280 mm (ŠxDxV)
Hmotnost:	178,5 kg
Připojení k síti:	¾"
El. připojení:	400 V AC / 50 Hz / 6,0 kW / 16 A
Tlak mytí:	0 - 100 bar
Kapacita	
- Velikosti hadic:	1 A / 2 B / 2 C / 2 D / 1 F
- Délky hadic:	až 35 m B
- Typy hadic:	všechny známé materiály
Funkce:	Předběžné namáčení
	Odvíjení / Mytí
Režim provozu:	Obsluha jednou osobou

Pračka:	Automatický provoz
Typ instalace:	mobilní
Kombinace s:	všemi ostatními funkcemi pro údržbu hadic
	všemi zařízeními pro zavěšení
	sušička hadic
Sériové vybavení:	Vozík pro předběžné namáčení ,
	Vysokotlaká myčka hadic
	Brzda hadic (samootevírací)
	Držák kabelů
	Řiditelná a pevná kolečka
	Odvodňovací plech posuvný
	Vozík pro myčku hadic
Volitelné příslušenství:	Vysokotlaká stříkací tryska






POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranná technika, výzbroj a výstroj


vyzbrojna.cz

NEJROZSAHLEJŠÍ E-SHOP PRO HASIČE

OVĚŘENO
ZÁKAZNÍKY

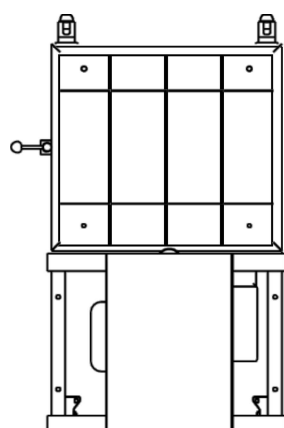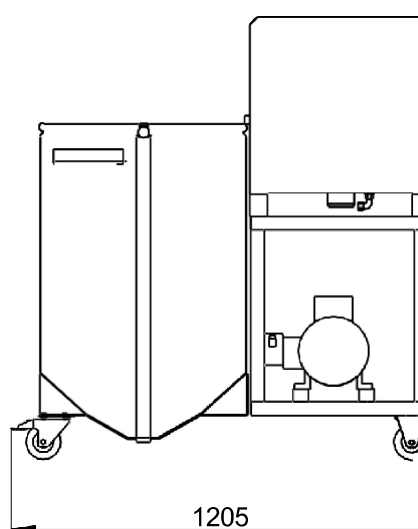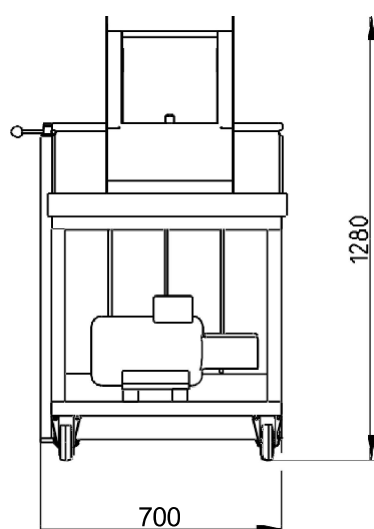

SW N posuvný pro optimální využití KVA



1:50



1:50

Technické údaje

Přípojka čisté vody:	3z1"	Připojení k elektrické síti:	AC Z 100 V / 16 A z 50 Hz
Hmotnost:	178,5 kg	Výkon:	ó,0 kW