



Kombinované zařízení SWP - praní/zkoušení



Dvě funkce v jednom zařízení pro praní a tlakovou zkoušku až dvou požárních tlakových hadic velikosti B, C a D současně nebo jedné velikosti A.

Kombinované zařízení pro údržbu hadic od společnosti PREY – zkráceně SWP – je pojmenováno podle svých funkčních jednotek a kombinuje základní funkci údržby hadic, tj. praní, s tlakovou zkouškou. Toto kombinované zařízení je ve své kategorii nepřekonatelné z hlediska kvality materiálu a zpracování, funkčnosti, ergonomie, účinnosti, efektivity, využití prostoru a hospodárnosti.

Funkční komponenty:

- Myčka hadic – zkráceně SWM – s vysokotlakou technologií je nejhospodárnější a nejrobustnější svého druhu. Tlakové potrubí je vybaveno prakticky bezúdržbovými plochými tryskami. V souladu s tím nemá práškově lakovaný kryt žádné pohyblivé části v mokré komoře.
- Stanice pro tlakovou zkoušku hadic – zkráceně SDP – s plně svařovaným potrubím z nerezové oceli umožňuje bezpečnou a normám vyhovující tlakovou zkoušku s minimálním úsilím. Pro ochranu obsluhy a třetích osob před nebezpečím prasknutí hadic jsou koncovky pevně umístěny a zabudovány do základního rámu, takže při zkoušce jsou všechny čtyři konce spojek pevně spojeny s obzvláště stabilním zařízením.



Rám, potrubí, kryt pračky – téměř všechny kovové komponenty SWP jsou vyrobeny z vysoce kvalitní, odolné nerezové oceli (slitina 1.431) v nejvyšší kvalitě zpracování – pro bezkonkurenční dlouhou životnost, optimální ochranu proti korozi i při použití pěnových prostředků a tím i nejvyšší hodnotovou jistotu.

Umístění dvou pevných a dvou otočných koleček s brzdami pod SWP zabraňuje zachycení a zablokování o předměty a osoby. Skládají se z nosných nerezových podstavců s lehce chodícími ložisky a obzvláště tichými gumovými podložkami, které chrání podlahu a zvyšují jízdní komfort tohoto stabilního a tím extrémně stabilního kompaktního zařízení.



Komponenty zabudované v SWP – pračka, vysokotlaké agregáty, rozdělovače pro kontrolu atd. – jsou z velké části identické s komponenty našich osvědčených zařízení a odolávají nejvyšším zatížením. SWP je mobilní, lze jej tedy použít kdekoli a v případě potřeby jej lze libovolně kombinovat s jakýmkoli kazetovým předmáčecím zásobníkem ve vysokém provedení, jakýmkoli mobilním navíječem a jakoukoli sušicí technikou, nejlépe s průtokovým sušičem hadic.



Technické údaje:

Číslo položky:	1-004-040140
	Kombinované zařízení pro údržbu hadic
Typ:	SWP
Rozměry:	665 x 595 x 1280 mm (ŠxDxV)
Hmotnost:	170 kg
Připojení k vodovodní síti: 2"	
El. připojení :	400 V AC / 50 Hz / 6,5 kW / 16A
Připojení pro zkoušky: 2 x B (75 mm)	
Zkušební tlak:	0–16 bar
Tlak mytí:	0 - 100 bar
Kapacita	
- Velikosti hadic:	1 A / 2 B / 2 C / 2 D / 1 F
- Délky hadic:	až 35 m B
- Typy hadic:	všechny známé materiály
Funkce:	Mytí
	Kontrola
Bezpečnostní funkce:	
Automatické odpojení kontrolního tlaku	
	Bezpečnostní
	přetlakový ventil
Režim provozu:	Obsluha jednou osobou

Pračka:	Automatický provoz
Zkušební zařízení:	Automatický provoz
Způsob instalace:	mobilní
Kombinace s:	všemi ostatními funkcemi pro údržbu hadic
	všemi zařízeními pro zavěšení
	sušička hadic
Sériová výbava:	Vysokotlaký čistič hadic
	Stanice pro zkoušku tlaku hadic
	Vídlíce pro průchod hadic
	Ochrana proti nárazu spojky
	Slepá spojka
	Držák kabelů
	Řiditelné a pevné kolečka
Volitelné příslušenství: Zkušební uzávěry	
	Přechodové kusy spojky
	Vysokotlaká stříkací
	tryska

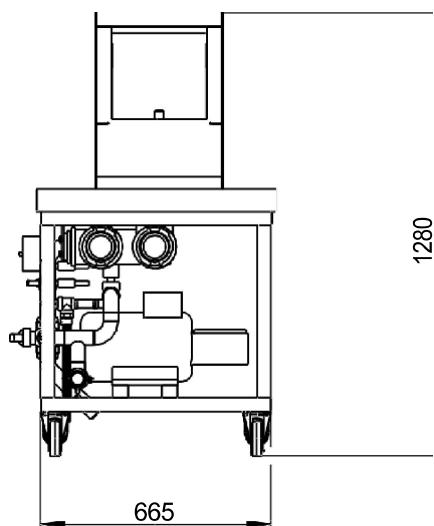

Technické údaje

Přípojka vody:	2" nebo Storz-C	Připojení k elektrické síti:	AC 230 V / 16 A z 50 Hz
Hmotnost:	170 kg	Výkon vedení:	6,50 kW