



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj

vyzbrojna.cz

NEJROZSÁHLEJŠÍ E-SHOP PRO HASIČE



Kombinované zařízení SWT - praní/sušení



Dvě funkce v jednom zařízení pro praní a sušení až dvou hasičských tlakových hadic velikosti B, C a D současně nebo jedné velikosti A a F.

Kombinované zařízení pro údržbu hadic od společnosti PREY – zkráceně SWT – je pojmenováno podle svých funkčních jednotek a kombinuje dvě základní funkce údržby hadic, a to praní a sušení. Toto kombinované zařízení je ve své kategorii nepřekonatelné z hlediska kvality materiálů a zpracování, funkčnosti, ergonomie, účinnosti, efektivity, využití prostoru a hospodárnosti.

Funkční komponenty:

- Myčka hadic – zkráceně SWM – s vysokotlakou technologií je nejhospodárnější a nejrobustnější svého druhu. Tlakové potrubí je vybaveno prakticky bezúdržbovými plochými tryskami. V souladu s tím nemá práškově lakovaný kryt žádné pohyblivé části v mokré komoře.
- Odvod vlhkosti z hadic – zkráceně SNA – vychází z osvědčené technologie kompaktních zařízení a procesních linek. Tři speciálně vyvinuté a vyrobené cyklónové odlučovače jsou umístěny na boku skříně pračky v sušící jednotce.

Potřebný podtlak je veden přes flexibilní potrubí do leštěných nerezových trubek odsávací vidlice, která je vybavena jemnými sacími štěrbinami, aby se zabránilo nežádoucím účinkům vedlejšího vzduchu. Sací vidlice je uložena na boku v otočné ose a automaticky uvolňuje cestu pro následující spojky, když obsluha na druhém konci hadice vytáhne hadici z pračky.



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranná technika, výzbroj a výstroj

vyzbrojna.cz

NEJROZSAHLEJŠÍ E-SHOP PRO HASIČE



Rám, kryt, skříň pračky – téměř všechny kovové komponenty SWT jsou vyrobeny z vysoce kvalitní, odolné nerezové oceli (slitina 1.431) v nejvyšší kvalitě zpracování – pro bezkonkurenční dlouhou životnost, optimální ochranu proti korozi i při použití pěnových prostředků a tím i nejvyšší hodnotovou jistotu.

Umístění dvou pevných a dvou otočných koleček s brzdami pod SWT zabraňuje zachycení a zablokování o předměty a osoby. Skládají se z nosných nerezových podstavců s lehce chodícími ložisky a zvláště tichými gumovými podložkami, které chrání podlahu a zvyšují jízdní komfort tohoto stabilního a tím i extrémně pevného kompaktního zařízení.

Komponenty zabudované v SWT – pračka, vysokotlaké agregáty, sušicí agregáty atd. – jsou do značné míry identické s komponenty naší osvědčené technologie zařízení a odpovídajícím způsobem odolávají nejvyšším zatížením. SWT je mobilní, lze jej tedy použít kdekoli a v případě potřeby jej lze libovolně kombinovat s jakýmkoli vysokým předmáčecím zásobníkem, mobilním navíječem, mobilní stanicí pro kontrolu tlaku hadic a jakoukoli jinou sušicí technikou, nejlépe s průtokovým sušičem hadic.



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranná technika, výzbroj a výstroj

vyzbrojna.cz

NEJROZSAHLEJŠÍ E-SHOP PRO HASIČE



Technické údaje:

Číslo položky:	1-004-040160
	Kombinované zařízení pro údržbu hadic
Typ:	SWW
Rozměry:	685 x 665 x 1280 mm (š x d x v)
Hmotnost:	136 kg
Připojení k vodovodní síti:	
3/4"	
El. připojení:	400 V AC / 50 Hz / 8,15 kW / 16 A
Tlak mytí:	0–100 bar
Kapacita	
- Velikosti hadic:	1 A / 2 B / 2 C / 2 D / 1 F
- Délky hadic:	až 35 m B
- Typy hadic:	všechny známé materiály
Funkce:	Mytí
	Navíjení
Režim provozu:	Obsluha jednou osobou
Pračka:	Samočinný provoz
Navíječ:	Režim mrtvého muže
Způsob instalace:	mobilní

Kombinace s:	všemi ostatními funkcemi pro údržbu hadic
	všemi zařízeními pro zavěšení
	sušička hadic
Sériová výbava:	Vysokotlaký čistič hadic
	Elektrický navíječ hadic
	Vidlice pro průchod hadic
	Vidlice pro vedení hadic
	Držák kabelů
	Řiditelná a pevná kolečka
	Brzdy
Volitelné příslušenství:	Sada pro modernizaci hadic Mammut
	Navíječ
	Otočné uchycení navíječe
	Sada pro dovybavení
	automatického navíječe hadic
	Dálkové ovládání
	VT tryska






POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranná technika, výzbroj a výstroj

vyzbrojna.cz

NEJROZSAHLEJŠÍ E-SHOP PRO HASIČE

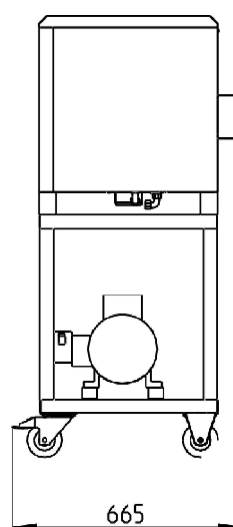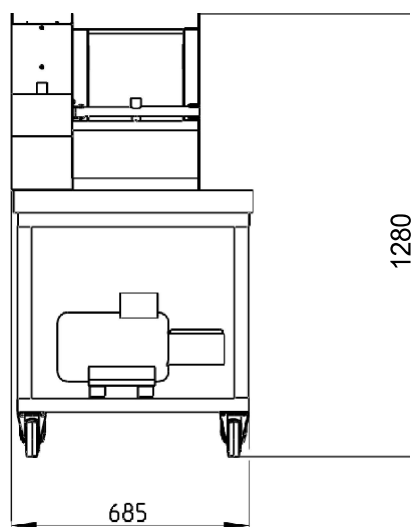

Technické údaje

Přípojka vody:	3z1"	Připojení elektřiny:	AC 230 V / 16 A z 50 Hz
Hmotnost:	136 kg	Výkon:	8,15 kW