



KALOVÁ PONORNÁ ČERPADLA READY 4, 8, 8S

Ponorná odstředivá odvodňovací nebo kalová čerpadla s otevřeným vícelopátkovým oběžným kolem pro čerpání znečištěné vody s obsahem abrazivních částic do maximální velikosti dle otvorů v sacím koši.

Oblast nasazení:

Stavebnictví, těžební průmysl, průmysl, zemědělství, rybářství, hasiči, havarijní služby.

Použití:

Zásobování vodou, odvodňování, při záplavách, při zavlažování, čerpání chladící vody, při rekultivaci, mobilní víceúčelové použití.

Technické parametry:


ČERPADLO:

- maximální dopravní množství: 6,5 l/s
- maximální dopravní výška: 14 m v. s.
- maximální teplota čerpané kapaliny: 35°C
- maximální hustota čerpané kapaliny: 1100 kg/m³
- pH čerpané kapaliny: 3 – 9
- **mechanické ucpávky:**
 - vnější: SiC/SiC
 - vnitřní: uhlík/keramika
- **materiálové provedení:**
 - plášť motoru a čerpadla - nerez ocel
 - oběžné kolo a difuzor - otěruvzdorný polyuretan
- **výtlak:**
 - na hadici a hadicovou sponu
 - se závitem pro montáž rychlospojky
 - umístěný v dolní nebo horní části čerpadla READY 8S

MOTOR:

- jednofázový: 230 V, 50 Hz, se zabudovanou tepelnou ochranou proti přetížení a s plovákovým spínačem
- krytí: IP 68
- izolace tř. F
- počet otáček: 2700±2800 ot/min
- olejová náplň: ekologický olej MOBIL WHITEREX nebo SHELL ONDINA
- maximální počet spínání 15 za hodinu
- kabel: H07RN-F, připojený konektorem

Pracovní charakteristiky čerpadel READY

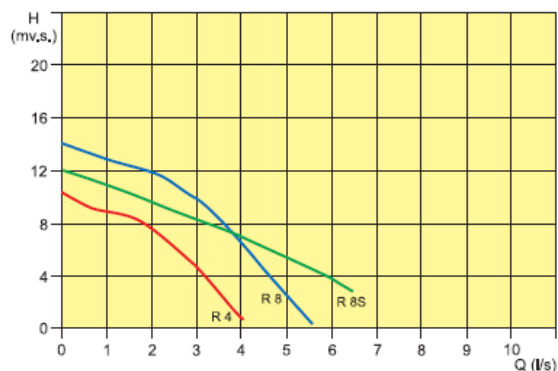

Typ	READY 4 S	READY 8 S	READY 8S S
Výkon (kW)	0,400	0,750	0,900
Jmenovitý proud (A)	2,7	4,2	5,2
Průchodnost (mm)	11 x 5	11 x 5	38
Maximální ponor (m)	5	5	5
Délka kabelu (m)	10	10	10
Výstup	C 52	C52	C52
Rozměry A x B (mm)	415 x 185	450 x 185	510 x 280
Hmotnost (kg)	10	12,5	15
CENA bez DPH	17 130,00 Kč	21 060,00 Kč	31 880,00 Kč
CENA vč. DPH	20 727,30 Kč	25 482,60 Kč	38 574,80 Kč

Uvedená čerpadla jsou s plovákem

