



Kombinované zařízení SWW - praní/navíjení



Dvě funkce v jednom zařízení pro praní až dvou hasičských tlakových hadic velikosti B, C a D současně nebo jedné velikosti A a elektrického navíječe hadic pro délky hadic do 35 m – volitelně také jako varianta Mammut pro hadice F a délky hadic do 40 m.

Kombinované zařízení pro údržbu hadic od společnosti PREY – zkráceně SWW – je pojmenováno podle svých funkčních jednotek a kombinuje základní funkci údržby hadic, tj. praní, s funkcí navíjení. Toto kombinované zařízení je ve své kategorii nepřekonatelné z hlediska kvality materiálů a zpracování, funkčnosti, ergonomie, účinnosti, efektivity, využití prostoru a hospodárnosti.

Funkční komponenty:

- Hadicová myčka – zkráceně SWM – s vysokotlakou technologií je nejhospodárnější a nejrobustnější svého druhu. Tlakové potrubí je vybaveno prakticky bezúdržbovými plochými tryskami. Pulzně lakovaný kryt proto nemá v mokré komoře žádné pohyblivé části.
- Mobilní elektrický navíječ hadic od PREY – zkráceně ESW – je nejrobustnější svého druhu. Kromě stabilních navíjecích kotoučů je vybaven výkonným převodovým motorem, spínacím zařízením s nožním spínačem a ovládáním s funkcí „mrtvý muž“.

ESW je vybaven přetížením a odvíjecí vidlicí pro snadné vyjmutí čistě navinuté hadice, držákem kabelu a zásuvným držákem pro vyjmutí navíjecího kotouče.



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj

vyzbrojna.cz

NEJROZSÁHLEJŠÍ E-SHOP PRO HASIČE



Rám, skříň pračky, navíječ – téměř všechny kovové komponenty SWW jsou vyrobeny z vysoce kvalitní, odolné nerezové oceli (slitina 1.431) v nejvyšší kvalitě zpracování – pro bezkonkurenční dlouhou životnost, optimální ochranu proti korozi i při použití pěnových prostředků a tím i nejvyšší hodnotovou jistotu.

Umístění dvou pevných a dvou otočných koleček s brzdami pod SWW zabraňuje zachycení a zablokování o předměty a osoby. Skládají se z nosných nerezových podstavců s lehce chodícími ložisky a zvláště tichými gumovými podložkami, které chrání podlahu a zvyšují jízdní komfort tohoto stabilního a tím i extrémně pevného kompaktního zařízení.

Komponenty zabudované v SWW – pračka, vysokotlaké agregáty, navíjecí technika atd. – jsou do značné míry identické s našimi osvědčenými technologickými zařízeními a odolávají odpovídajícím nejvyšším zatížením. SWW je mobilní, lze jej tedy použít kdekoli a v případě potřeby jej lze libovolně kombinovat s jakýmkoli vysokým předmáčecím zásobníkem, mobilní stanicí pro kontrolu tlaku hadic a jakoukoli sušící technikou, nejlépe průtokovým sušičem hadic, podle individuálních požadavků na místě.



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj

vyzbrojna.cz




NEJROZSÁHLEJŠÍ E-SHOP PRO HASIČE



Technické údaje:

Číslo položky:	1-004-040160
Kombinované zařízení pro údržbu hadic	
Typ:	SWW
Rozměry:	790 x 720 x 1325 mm (ŠxDxV)
Hmotnost:	124,5 kg
Připojení k vodovodní síti:	
3/4"	
Elektrické připojení	400 V AC / 50 Hz / 6,5 kW / 16 A
Tlak praní:	0 - 100 bar
Kapacita	
- Velikosti hadic:	1 A / 2 B / 2 C / 2 D / 1 F
- Délky hadic:	až 35 m B
- Typy hadic:	všechny známé materiály
Funkce:	Mytí
	Navíjení
Režim provozu:	Obsluha jednou osobou
Pračka:	Samočinný provoz
Navíječ:	Režim mrtvého muže
Způsob instalace:	mobilní

Kombinace s:	všemi ostatními funkcemi pro údržbu hadic
	všemi zařízeními pro zavěšení
	sušička hadic
Sériová výbava:	Vysokotlaký čistič hadic
	Elektrický navíječ hadic
	Brzda hadic
	Vidlice pro vedení hadic
	Držák kabelů
	Řiditelné a pevné kolečka
	parkovací brzdy
Volitelné příslušenství:	Sada pro přestavbu na navíječ hadic Mammut
	Sada pro otočné uchycení
	navijáku
	Sada pro automatický navíječ hadic
	Dálkové ovládání
	VT tryska

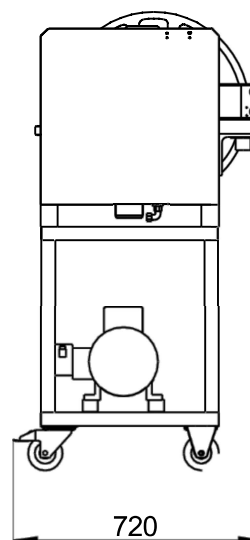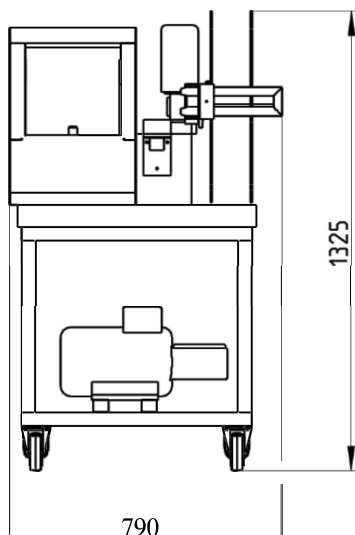

Technické údaje Details

Přípojka vody:	3z"	Připojení k elektrické síti:	AC z $\phi 00$ V / 16 A z 50 Hz
Hmotnost:	124,5 kg	Výkon vedení:	ó,50 kW